

Bus Universe

El bus con más potencia,
seguridad y comodidad para el
transporte privado de personas.



BUS UNIVERSE, el bus de Hyundai con estructura monocasco, con capacidad para 45 pasajeros más el conductor, con máximo equipamiento interior para la comodidad de todos sus ocupantes. Máxima potencia 380 HP, mantenciones cada 40.000 km y el menor costo operacional del mercado.



Marca de calidad mundial.
Hyundai CAMIONES & BUSES



hyundaicamiones.cl  +562 - 2 592 6400

 Indumotora®

| *Primera mantención a los 10 mil km sin costo

LA MARCA DE VEHÍCULOS COMERCIALES CON EL MENOR COSTO OPERACIONAL DE CHILE

Motor

| | |
|------------|---|
| Modelo | Hyundai D6CD, EURO V sin urea |
| Cilindrada | 12.300 cc |
| Potencia | 380 hp @ 1.900 rpm |
| Torque | 1569 nm @ 1.200 rpm |
| Inyección | Inyector bomba EUI, controlado electrónicamente |

Configuración

| | |
|---------------|--|
| Tracción | 4x2 |
| Eje delantero | Tipo Elliot invertido de perfil tipo I |
| Eje trasero | Tipo D10, tipo flotante |

Frenos

| | |
|-------------------|--|
| Freno de servicio | Disco delantero y trasero. Sistema neumático con doble circuito independiente |
| Freno de motor | Jake Brake |
| VDC | EBS (incluye abs y control de dirección) ESP (programa electrónico de estabilidad) |

Transmisión

| | |
|-------------------|---|
| Modelo | Hyundai T160S5. Mecánica |
| N° velocidades | 5 velocidades |
| Embrague | Tipo monodisco servoasistido hidráulico |
| Rel. Trans. Final | 3.153(R175HS) |

Chasis

| | |
|----------------------|---|
| Dirección | Servoasistida hidráulicamente |
| Suspensión delantera | Neumática con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | 4 pulmones de aire |
| Carrocería | Monocasco |
| Neumáticos | 295/80 R22,5 |
| Parabrisas | Tipo bipartido con vidrio laminado de seguridad |
| Vidrios laterales | Vidrios templados pegados |

Puertas

| | |
|------------------|----------------------|
| Puerta de acceso | Frontal pantográfica |
|------------------|----------------------|

Capacidades y Dimensiones

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Peso bruto vehicular (kg) | 17.800 |
| Peso vehículo (kg) | 12.100 |
| Capacidad eje delantero | 7.000 |
| Capacidad eje trasero | 10.800 |
| Largo total (mm) | 11.780 |
| Altura total (mm) | 3.340 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5.850 |
| Cap. estanque de combustible (L) | 420 |
| Cap. de asientos (incluye conductor) | 45+1 |
| Cap. maletero (kg) | 560 |

Desempeño

| | |
|----------------------------|------------|
| Velocidad máxima | 131 km/hr. |
| Mínimo radio de giro (mts) | 10,1 |

Equipamiento




| | |
|---|----|
| Aire acondicionado con climatizador | Sí |
| Dirección hidráulica | Sí |
| Asiento conductor con suspensión neumática | Sí |
| Control de radio al volante | Sí |
| Volante regulable en altura y profundidad | Sí |
| Asiento del conductor con suspensión neumática | Sí |
| Asientos de espaldar alto con apoya cabezas | Sí |
| Asientos con inclinación y desplazamiento lateral | Sí |
| Termo y refrigerador | Sí |
| Asiento auxiliar con cinturón | Sí |

Seguridad

| | |
|---|----|
| Cinturones de seguridad en todos los asientos | Sí |
| Sistema de control de fuego | Sí |
| Neblineros delanteros | Sí |
| Neblineros traseros | Sí |
| Alarma de retroceso | Sí |
| Espejos electrónicos con desempañador | Sí |

Hyundai Vehículos Comerciales Chile se reserva el derecho de realizar cambios o modificaciones de las especificaciones técnicas sin previo aviso. Fotografías son referenciales.

Largo / Ancho / Altura / Distancia entre ejes (mm)

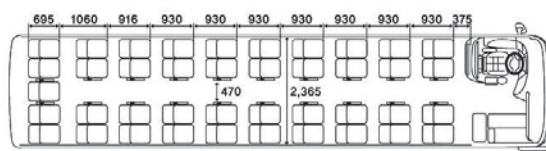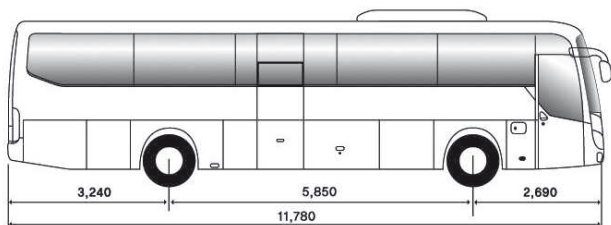

La marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile